

OPIS I CENNIK SYSTEMU HOTELOWEGO DELTA LS



Opis systemu

Prezentowany system zamków hotelowych sterowanych kartami zbliżeniowymi, kodowanymi za pomocą programatora kart zbliżeniowych, przeznaczony jest do hoteli, pensjonatów, sanatoriów itp. obiektów, może obsługiwać pokoje nawet w kilku budynkach. Rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność systemu:

- Umożliwia rejestrowanie operatorów z trzema różnymi poziomami uprawnień,
- Umożliwia wystawianie kart dla gości, personelu sprzątającego i kart specjalnych (wielodostępu, karty blokujące, ewakuacyjne itp.).
- Posiada gniazda oszczędzające energię które włączają prąd w danym pomieszczeniu po wsunięciu karty.

System składa się z programatora kart RF, wraz z dołączonym oprogramowaniem. Przeznaczony jest do programowania zamków LS 8008, LS 8015 i włącznika elektrozamka, oraz do zarządzania systemem poprzez wystawianie odpowiednich kart, za pomocą komputera.

Kłamka elektromechaniczna Delta LS 8008 z zamkiem wpuszczanym elektromechanicznym przy zamykaniu automatycznie blokuje rygiel zamka i język kłamkowy natomiast kłamka Delta LS 8015, z zamkiem wpuszczanym mechanicznym blokuje tylko działania języka. Obie te kłamki działają w trybie OFF-LINE (bez okablowania zewnętrznego) zasilane bateriami alkalicznymi (4 x AA)


Poniższy cennik nie jest ofertą handlową gdyż, każdy system hotelowy wymaga indywidualnego opracowania i wyceny na podstawie uzyskanych informacji od zamawiającego.

ELEMENTY SYSTEMU HOTELOWEGO

1. DELTA LS 8008 z zamkiem wpuszczanym elektromechanicznym

	P.POŻ.	EI30
	WYMIAR	278 X 81,5 X 35mm
	WAGA	3,5kg
	MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
	TEMPERATURA PRACY	0 - +70 STOPNI C
	ZAKRES ZASTOSOWAŃ	38 - 78mm (GRUBOŚĆ DRZWI)
	TYP KARTY	TEMIC 5557
	CZAS CZYTANIA KARTY	<2s
	BUFOR ZDARZEŃ	250
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AA)
	POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	200mA
	POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	<0,005mA
	ZAMEK WPUSZCZANY	ELEKTROMECHANICZNY
	WKŁADKA PROFILOWA	DELTA LS 8008

Wymiary elektromechanicznego zamka wpuszczanego LS8008:

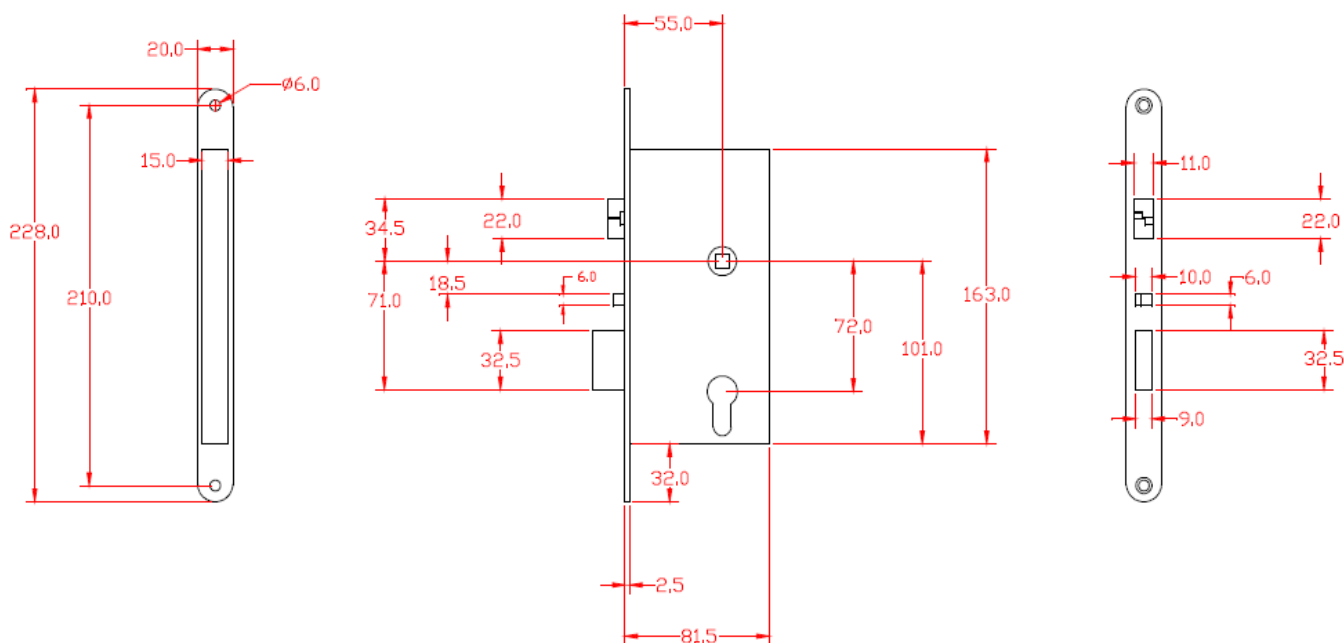

2. Klamka elektromechaniczna DELTA LS 8015
(Blokuje tylko działanie języka zamka wpuszczanego)

	P.POŻ.	EI30
	WYMIAR KLAMKI	157 X 69 X 35mm
	WAGA	2,5kg
	MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
	TEMPERATURA PRACY	-20 - +70 STOPNI C
	ZAKRES ZASTOSOWAŃ	28 - 65mm (GRUBOŚĆ DRZWI)
	TYP KARTY	TEMIC 5557
	CZAS CZYTANIA KARTY	<2s
	BUFOR ZDARZEŃ	250
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AA)
	POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	200mA
	POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	<0,005mA
	ZAMEK WPUSSZCZANY	MECHANICZNY
WKŁADKA PROFILOWA	DO UZGODNIENIA Z KLIENTEM	

3. Włącznik elektrozamka na kartę RF
Umożliwia uruchomienie mechanizmu działający na 12V (np. elektrozaczep)

	WYMIAR	128 X 113 X 30mm
	WYMIAR ZASILACZA	85 X 75 X 185mm
	MATERIAŁ	TWORZYWO
	TEMPERATURA PRACY	-10 - +70 STOPNI C
	TYP KARTY	TEMIC 5557
	CZAS CZYTANIA KARTY	<2s
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	AC 230V
	POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	<1000mA
	POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	<60mA
	ZAMEK OPCYJNY	Z ELEKTROZACZEPEM NA 12V
	WKŁADKA PROFILOWA	DO UZGODNIENIA Z KLIENTEM

4. Włacznik elektrozamka na przycisk

Przycisk stosowany do załączania elektrozamka który umożliwia uruchomienie elektrozaczepu (lub innego mechanizmu zwalniającego działającego na 12V)

Wymiar zewnętrzny: 86 x 86mm

Wymiar montażowy otworu w ścianie: 46 x 46mm ; głębokość 15mm

5. Programator kart RF

Podłączony do komputera programator umożliwia programowanie, lub kasowanie kart do systemu.

W zestaw wchodzi: programator do komputera i kabel z końcówkami USB + Com port

6. Czytnik bufora zdarzeń

Czytnik umożliwia odczyt historii zdarzeń z zamka hotelowego. Po odczycie i podłączeniu do komputera możemy wydrukować listę. Każdy zamek rejestruje do 250 zdarzeń

7. Wyłącznik energii pokoju na kartę RF


Wyłącznik energii jest przeznaczony wyłącznie do sterowania stycznika kontrolującego zasilanie sieci elektrycznej pokoju. Działa tylko z kartami systemu hotelowego typu TEMIC 5557.

Wymiar zewnętrzny: 86 x 86mm

Wymiar montażowy otworu w ścianie: 60 x 65mm ; głębokość 28mm

8. Karta zbliżeniowa biała RF

System działa wyłącznie z kartą zbliżeniową typu TEMIC 5557, Karty nie można rozwiercać.

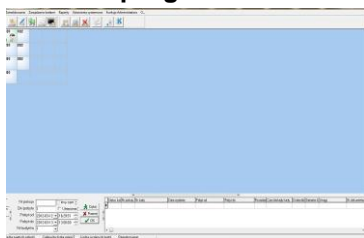9. Oprogramowanie

Oprogramowanie umożliwia wyłącznie kontrolę nad zamkami i kartami hotelowymi